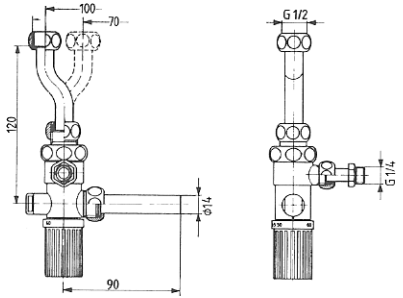


# АРМАТУРА И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА

## Термостат для предварительного централизованного смешивания

	Тип	№ для заказа	Описание	Используется для группы безопасности
	TA 260	00 34 66	Термостатическая арматура для централизованного предварительного смешения. Сочетается с группами безопасности KV 30, KV 40, KV 307. Арматура, устанавливаемая в магистраль с горячей водой настенного накопительного водонагревателя, гарантирующая, благодаря подмешиванию холодной воды через магистраль байпаса, постоянную температуру воды на выходе (варьируется от 40°C до 60°C).	монтаж в KV 30 KV 40 KV 307