


SHW с теплообменником

Наш теплый источник комфорта.

Напольные накопительные водонагреватели SHW..WS емкостью 300 или 400 литров имеют достаточный резерв мощности, чтобы поддерживать целый дом. Замкнутый водонагреватель выполнен из стали со специальным эмалевым покрытием с внутренней стороны. Дополнительную защиту от коррозии обеспечивает антикоррозионный стержень. SHW подходит для любого количества точек отбора воды. Он оснащен термометром, сигнальным анодом и изменяемой подводящей трубкой холодной воды уже в стандартном исполнении. Встроенный гладкотрубный теплообменник пригоден, например, для комбинирования с системой отопления для зимнего режима работы. Температура регулируется бесступенчато. Изоляция обеспечивает весьма незначительное излучение тепла резервуаром. Аппарат может эксплуатироваться с использованием льготного ночного тарифа, и он является идеальным решением для централизованного и экономичного снабжения горячей водой домашнего хозяйства и в коммерческих предприятиях. Приборы легко модернизируются и дооснащаются.

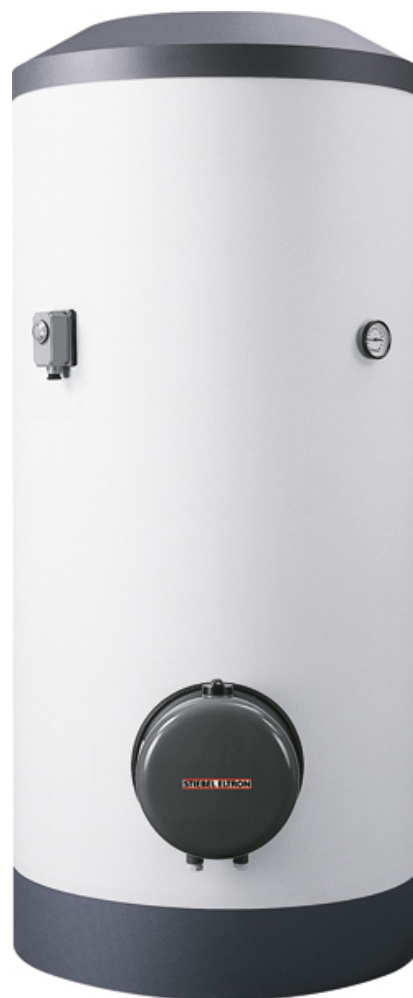

Коротко о главном

Резервуар на 300 или 400 литров (в зависимости от устройства)

Универсальный фланец 2,0 - 6,0 кВт (в зависимости от устройства и типа подсоединения)

Гладкотрубный теплообменник 1,8 м²

Малый потребление тока в режиме готовности

Температурный регулятор с бесступенчатой регулировкой прибл. от 35°C до 82°C

Сигнальный анод



| Тип | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Тип | SHW 300 WS | SHW 400 WS |
| Номер заказа | 185352 | 185353 |
| Номинальная вместимость | 300 л | 400 л |
| Высота | 1.585 mm | 1.755 mm |
| Ширина | 700 mm | 750 mm |
| Глубина | 815 mm | 865 mm |
| Технические данные | | |
| Подключаемая мощность ~ 230 В | 2-4 kW | 2-4 kW |
| Подключаемая мощность ~ 400 В | 2-6 kW | 2-6 kW |
| Электрическое подсоединение | 1/N/PE, 3/N/PE | 1/N/PE, 3/N/PE |
| Номинальное напряжение | 230/400 V | 230/400 V |
| Подвод воды | G 1 | G 1 |
| Вес | 137 kg | 150 kg |
| Потребление тока в дежурном режиме / 24 час. | 1,90 kWh | 2,25 kWh |
| Цвет | чисто-белая/база- льтово-серая | чисто-белая/база- льтово-серая |
| Степень защиты (IP) | IP24 | IP24 |